

# C40-55s

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ  
ГАЗОВЫЙ/ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
4000 / 4500 / 5000 / 5500 кг при 500 мм L/C  
8000 / 9000 / 10000 / 11000 фунтов при 24" L/C

GEN2



**CLARK**<sup>®</sup>  
**THE FORKLIFT**

- Гидравлическая система управления делает управление легким и обеспечивает высокую маневренность. Для разворота погрузчика из крайнего левого в крайнее правое положение необходимо сделать 4 полных поворота руля.

- Удобный вход и выход из кабины благодаря широкой, низко-расположенной ступеньке.



### Высокая прочность, эффективность, возможность работы в тяжелых и экстремальных условиях


Погрузчики серии GEN2 C40-55s созданы для преодоления любого препятствия на своем пути. Радиатор обеспечивает максимальное охлаждение двигателя, трансмиссии и оси в самых тяжелых и экстремальных условиях.

# 98%

Двухступенчатый воздушный фильтр устраняет девяносто восемь процентов пыли до того, как она попадет в приводную систему.

- Оригинальная узко-профильная компоновка цепей и магистральных шлангов на грузоподъемной мачте обеспечивает оператору широкий сектор обзора. Конструкция защитной крыши вилочного погрузчика имеет узкие профили с большими обзорными окнами, что облегчает операции по складированию грузов на верхних секциях стеллажей, увеличивает безопасность и предотвращает несчастные случаи.

**Максимальная видимость + Минимальная усталость =  
Максимальная безопасность и производительность**

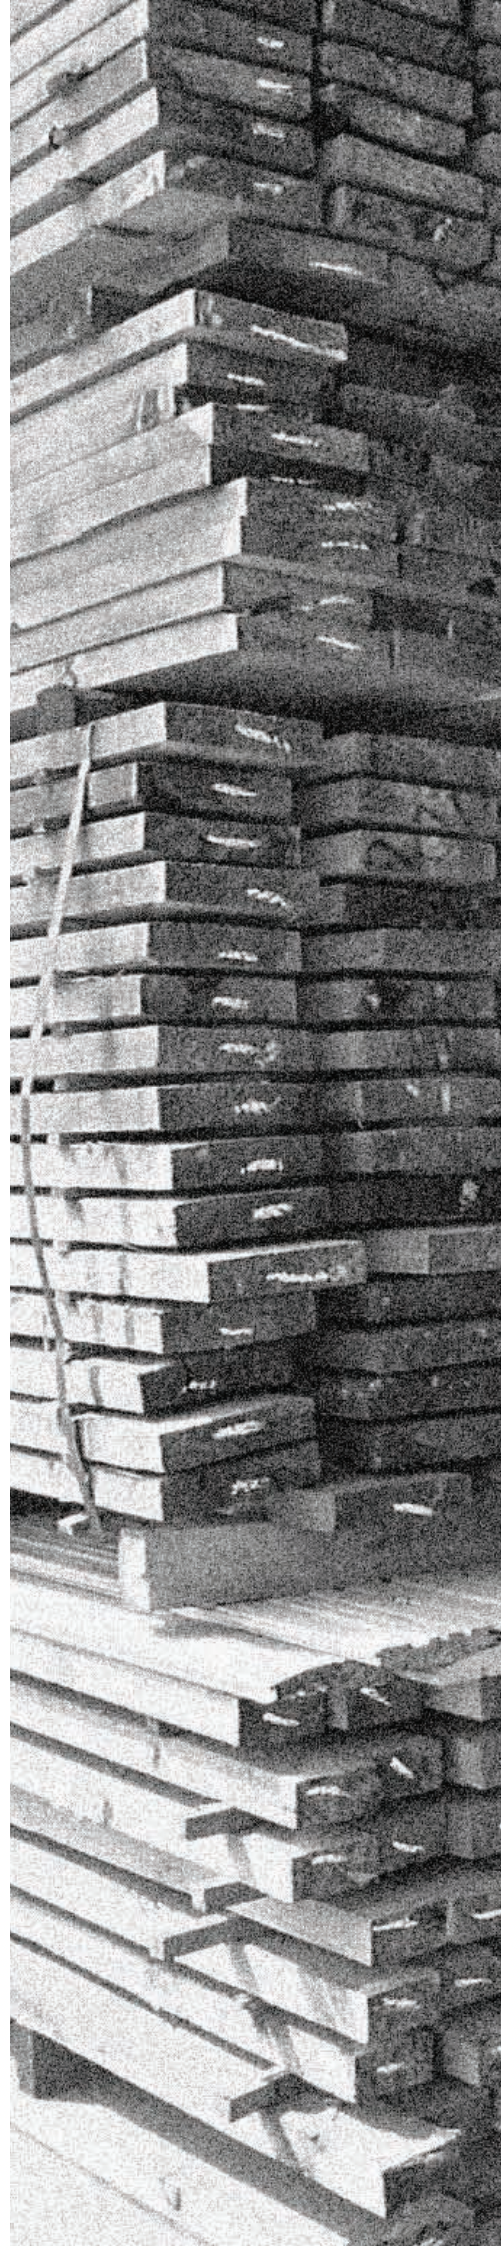

# C40-55s СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА




## СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

- **Простой и безотказный**
  - Ручной стояночный тормоз.
  - Трансмиссия отключается при активации тормоза, движение невозможно.

## Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз на C40-55s

- **Закрытый тормоз с масляным охлаждением**
  - Для мягкой и тихой работы.
  - Минимальный износ продлевает срок службы.
  - Редкое обслуживание сокращает время простоя.
- **Эргономичный дизайн**
  - Нажатие на педаль не требует особых усилий.

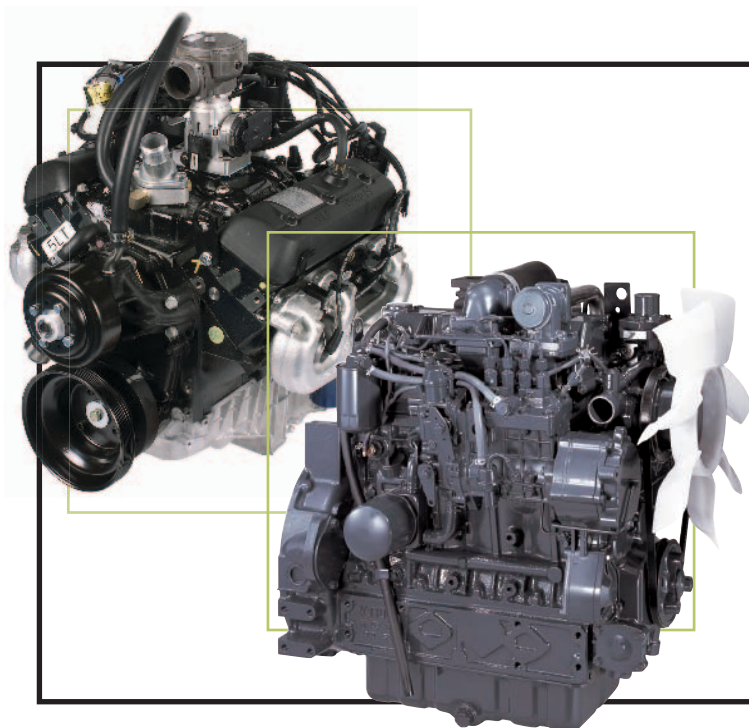

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

- **Надежный газовый двигатель объемом 4,3 л V-6 GM**
  - Для мягкой и тихой работы.
  - Дополнительная 4 версия оснащена тройным глушителем.
- **Дизельный электродвигатель Kubota объемом 3,8 л**
  - с прямым впрыском и турбозарядом
  - 92 л.с. (68,6 кВт) обеспечивают высокую мощность и крутящий момент.
  - Четырехцилиндровый двигатель с водяным охлаждением.
- **Автоматическое отключение**
  - Защита от низкого давления масла, избытка хладагента или перегрева трансмиссионного масла.
- **Соответствует CE**
  - Соответствует нормам по выбросам выхлопных газов.

## Дополнительное оборудование

- |                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ● Двойной клапан                                                         | ● Заднее рабочее освещение |
| ● Адаптеры шланга                                                        | ● Аудио система            |
| ● УБС                                                                    | ● Различные сиденья        |
| ● Проблесковые маячки                                                    | ● Суперэластичные шины     |
| ● Кабина с обогревом или кондиционером (только для дизельного двигателя) | ● Различные фиксаторы вил  |



## ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- **Простота доступа**
  - Под крышкой сиденья находятся обе стороны двигателя, а под быстросъемной панелью пола – гидравлика и трансмиссия.



## ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТОЙКА И КАРЕТКА

- **Двухавровая стойка**
  - Прочность рельс на 55 % выше, чем у традиционных плоских рельс.
  - Лучшее сопротивление поперечному отклонению.
  - Более долгий срок службы и лучшая стабильность при поднятии грузов.
- **Гидравлические клапаны**
  - Тихое перемещение сокращает удары и вибрацию.
- **Закрытые грузовые ролики**
  - Каретка имеет 6 грузовых и 4 боковых опорных ролика.
  - Максимизация распределения нагрузки и сокращение свободного хода.
- **ОСЬ ПОВОРОТА**
  - Роликовые подшипники можно смазывать, это задерживает грязь и продлевает срок службы.
  - Штыри оси имеют двойную конструкцию, предотвращающую ослабление или поломку.
- **МОНОЛИТНАЯ РАМА**
  - Прочный стальной лист защищает от повреждений и продлевает срок службы погрузчика.

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Максимальная мощность**
  - Клапан контроля нагрузки предотвращает нагревание и потерю мощности рулевого управления.
- **Оптимальная эффективность насадок**
  - Главный гидравлический клапан включает в себя регулируемые контроллеры наклона и других функций.
- **Секционная конструкция**
  - Обеспечивает легкое добавление функций и простоту управления.
- **Клапан снижения нагрузки**
  - Контроль скорости снижения груза независимо от скорости двигателя.



## КАБИНА ВОДИТЕЛЯ

- **Безопасное сиденье CLARK**
  - Перемещается на 15 см / 6" вперед.
  - Надежная опора.
  - Ремень безопасности.
  - Регулировка веса и полная подвеска.
- **Система определения наличия оператора (дополнительно)**
  - Функция гидравлики и трансмиссии отключается, если оператор покидает сиденье.
- **Толстый коврик на полу**
  - Сокращает вибрацию и шум.
  - Повышает комфорт оператора.
- **Гидравлические органы управления на капоте**
  - Удобное расположение.
- **Низкий капот**
  - Значительно увеличивает видимость груза и вил.
- **Рулевая колонка**
  - Настраивается под оператора, не мешает входу/выходу.



Оригинальные детали  
увеличивают срок службы  
вашего погрузчика!



- Мы не просто производим погрузчики. Как надежная компания мы стараемся обеспечить своим клиентам лучшее послепродажное обслуживание и доступность запчастей.

- Несмотря на то, что мы сразу предлагаем качественный продукт по выгодной цене, мы понимаем, что наличие качественного сервиса является решающим.



- **CLARK PartsPRO®**

Система Clark PartsPro – это система документации запасных частей и сервисных услуг Clark в электронном виде, благодаря которой дилеры и потребители Clark могут легко идентифицировать любую деталь. Эта система используется с 1961 года. PartsPro гарантирует доступность последней технической информации и может создавать списки быстроознашивающихся деталей специально для вашей модели погрузчика. Более подробную информацию вы можете получить у своего дилера. Подходящие детали Clark – в любое время и во все времена.

Официальный дилер: ООО «Форклифт»

Тел./факс: (499) 951-79-99 (многоканальный)

Екатеринбург: (343) 344-00-22; Пермь: (342) 294-40-49

Челябинск: (351) 211-54-25; Тюмень: (345) 238-28-26

E-mail: [sales@forklift.ru](mailto:sales@forklift.ru), Web: [www.forklift.ru](http://www.forklift.ru)

Skype: forklift-ural

**BUILT TO LAST.®**



**КЛАРК ЕВРОПА ГМБХ**

Некарштрассе 37 · D-45478 Мюльхайм ан дер Рур  
Тел: +49 (0)208-37 73 36-0 · Факс: +49 (0)208-37 73 36-36  
[Info-europe@clarkmheu.com](mailto:Info-europe@clarkmheu.com) · [www.clarkmheu.com](http://www.clarkmheu.com)

**4469908**

**C40/45/50S/55S**

